


INSULATION PIERCING CONNECTORS
ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ
CONNECTEURS A PERFORATION D'ISOLANT

Insulation piercing connectors with aluminum contacts are designed for branching and continuation of main ABC cable lines. During assembly and installation, insulation of main and branch lines should not be removed. Connectors are developed to be installed on the energized lines.

Изолированные водонепроницаемые зажимы с контактными пластинами из алюминия для выполнения линии ответвления или для продолжение СИП-а. При производстве монтажа изоляция провода не снимается. Допускается выполнение монтажа на линии под напряжением.

Les connecteurs à perforation d'isolant avec les contacts d'aluminium sont faits pour la formation de la ligne séparée et la continuité de la ligne principale de la botte câblage seule portante. A l'occasion du montage l'isolation des connecteurs ne se fait pas. Ils peuvent être montés quand le réseau est sous tension.

STANDARD: EN 50483
 СТАНДАРТ: EN 50483
 STANDARD: EN 50483

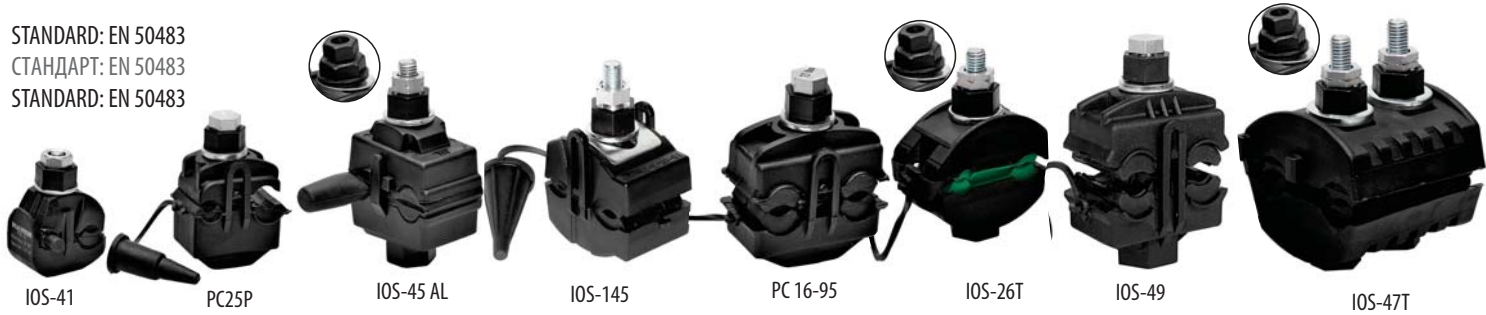

No. п/п N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Torque Вращающий момент Couple (Nm)	Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Main line Магистраль Ligne	Branch line Ответвление Dérivation					
1	6-95	1.5-16	P43-20-81	IOS-41	7/-	50/250	56.60
2	16-95	4-35	P43-20-70	PC25P	12/-	50/100	88.40
3	35-95	10-25	P43-20-45	IOS-45 AL-RO	7/11	50/100	109.40
4	16-120	2.5-70	P43-20-46	IOS-145	11/-	50/100	137.80
5	16-95	16-95	P43-20-71	PC 16-95	15/-	50/100	52.57
6	16-120	2.5-35	P43-20-40	IOS-26T	7/12	50/100	99.07
7	35-150	10-95	P43-20-49	IOS-49	15/-	50/100	132.40
8	16-95	16-95	P43-20-72	IOS-47T	2x14/2x15	-25	243.00

INSULATION PIERCING CONNECTORS
ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ЗАЖИМ
CONNECTEURS A PERFORATION D'ISOLANT

Insulation piercing connectors with aluminum contacts are designed for branching of main uninsulated lines to ABC branch lines. During assembly and installation, insulation of branch lines should not be removed.

Изолированные водонепроницаемые зажимы с контактными пластинами из алюминия предназначены для выполнения. Изолированного абонентского провода с неизолированной магистралю. Зажимы применяются и для перехода с неизолированной магистралю на СИП.

Les connecteurs à perforation d'isolant imperméables d'aluminium pour passage de la ligne non -isolée à la ligne isolée sont faits pour la formation de la ligne séparée de la ligne principale et pour le passage de la ligne non -isolée principale à la botte seule portante câblage. A l'occasion du montage l'isolation des connecteurs ne se fait pas.

STANDARD: EN 50483
 СТАНДАРТ: EN 50483
 STANDARD: EN 50483



No. п/п N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Torque Вращающий момент Couple (Nm)	Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Main line Магистраль Ligne	Branch line Ответвление Dérivation					
1	6-150	2.5-35	P43-20-77	IOS-42	12/-	50/100	90.10
2	6-150	16-95	P43-20-78	IOS-43	15/-	50/100	116.00