




BI-METALLIC TAPPING CONNECTORS
КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВО-МЕДНЫЙ ЗАЖИМ
RACCORDS DE DÉRIVATION BI-MÉTALLIQUES

Designed for low voltage overhead distribution lines when Al power lines are continued with Cu power lines.
 Применяется для низковольтных надземно прокладываемых сетей, при переходе от алюминиевого к медному проводу.
 On les utilise dans les lignes de la tension basse au-dessus terre à l'occasion du passage du ligne d'aluminium à la ligne de cuivre.

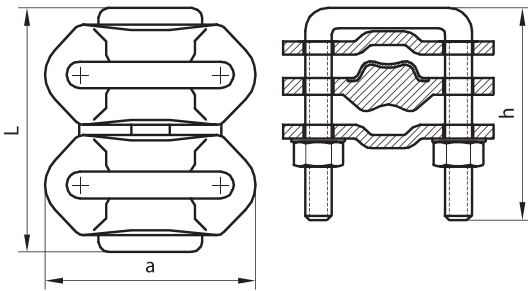


MATERIJAL: Al
 STANDARD: SRPS N.F4.101
 МАТЕРИАЛ: Al
 СТАНДАРТ: SRPS N.F4.101
 MATÉRIEL: Al
 STANDARD: SRPS N.F4.101



No. п/п N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Dimension (mm) Размер (мм) Dimension (mm)				Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Al	Cu			a	L	h	Nut Резьба Filetage		
1	35	6-10	P41-08-00	Al Cu 6-35/1	48	31	41	M6	50/300	60.10
2	35-70	10-16	P41-09-00	Al Cu 16-70/2	48	58	41	M6	25/150	120.80
3	150	10-25	P41-08-01	Al Cu 25-150/1	63	40	53	M8	50/200	135.40
4	150	10-25	P41-09-01	Al Cu 25-150/2	63	72	53	M8	20/60	276.00

BI-METALLIC TAPPING CONNECTORS
КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВО-МЕДНЫЙ ЗАЖИМ
RACCORDS DE DÉRIVATION BI-MÉTALLIQUES

Designed for low voltage overhead distribution lines when Al power lines are continued with Cu power lines.
 Применяется для низковольтных надземно прокладываемых сетей, при переходе от алюминиевого к медному проводу.
 On les utilise dans les lignes de la tension basse au-dessus terre à l'occasion du passage du ligne d'aluminium à la ligne de cuivre.

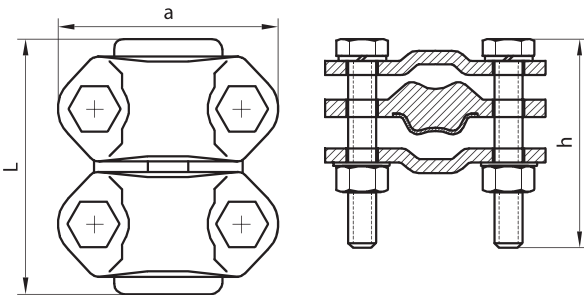

MATERIJAL: Al, Cu
 STANDARD: DIN 48075
 МАТЕРИАЛ: Al, Cu
 СТАНДАРТ: DIN 48075
 MATÉRIEL: Al, Cu
 STANDARD: DIN 48075



No. п/п N. Ord.	Cable cross-section Сечение провода Section		Code Код (номер) Code	Type Тип Type	Dimension (mm) Размер (мм) Dimension (mm)				Packing Упаковка Emballage	Weight Вес Poids
	Al	Cu			a	L	h	Nut Резьба Filetage		
1	35	6-10	D41-08-00	Al Cu 6-35/1	48	35	41	M6	50/300	63.00
2	35-70	10-16	D41-09-00	Al Cu 16-70/2	48	58	41	M6	25/150	122.00
3	150	10-25	D41-08-01	Al Cu 25-150/1	63	40	53	M8	50/200	136.20
4	150	10-25	D41-09-01	Al Cu 25-150/2	63	72	53	M8	20/60	292.67

